

FÄRGSÄTTNINGSSINVENTERING FÖR CENTRALA SKANÖR

Här visas ett antal befintliga färgkulörer från Skanörs gamla stadskärna. Detta blad är avsett att vara en inspiration för dig som fastighetsägare.


Tänk på att söka bygglov om du vill ändra fasaden, t ex. byta fasadfärg, byta material eller byta fönster och dörrar.

Fasader

Fasadfärg har två huvudfunktioner: dels att ge byggnaden ett tilltalande utseende, dels att vara ett skydd för det underliggande fasadmaterialet.

Vattenavvisande färger som slamfärg och äkta linoljefärg passar utmärkt till träfasader, och kalk- eller silikatfärger till putsade fasader.

S0500-N



S0505-Y



S1502-Y




S2502-B



S3030-R90B



S4050-Y90R



S1020-Y50R



S1050-Y10R



S1030-Y10R



S1010-Y10R



S0510-Y10R



S1005-Y20R



Sådana här vackra kulörer med lång tradition i trakten kan användas!


Socklar

Den mekaniska åverkan på en fasad är som starkast på sockeln. Därför bör den målas med ett eller flera skyddande resistent färglager av t ex. silikatfärg. Enligt gammal tradition strök man kallasfalt eller tjära på sockeln. Kulören ska vara mörk så att huset "står stadigt på marken".

S9000-N



S5502-B



S5010-Y90R




Färgnumren är tagna från NCS


Samtliga färger i detta informationsblad är täckande. Viss avvikelse kan föreligga i detta tryck. Tänk på att resultatet i verkligheten inte kan bedömas med mindre än att man visar upp ett färgprov på väggen.

Tak

Ett tätt tak är det viktigaste för byggnadens hållbarhet. Rött och gult taktegel har lång tradition. Förutom dessa kan papp, eternit och viss plåt användas. Betongpannor bör undvikas, använd istället enkupiga lertegel.

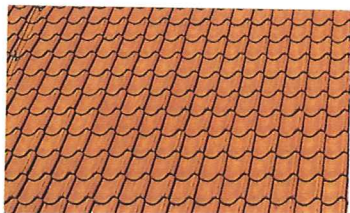

Röda taktegel

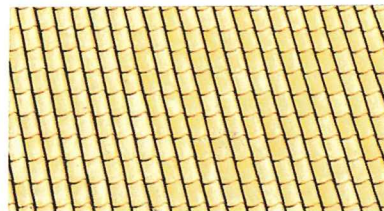

Gula taktegel



Behåll gärna de gamla takteglarna och komplettera vid behov!

Snickerier

Ytbehandlingen är mycket viktig för snickeriernas livslängd och funktion. Därför måste man behandla fönster och dörrar genom att göra ytan invändigt tät med målning i flera lager, samtidigt som de utvändigt behandlas med fuktgenomsläppliga men vattenavvisande färger. Lämpliga kulörer till putsade hus är rött, blått och grönt, medan röda tegelfasader även kan ha vita snickerier. Lasyr bör undvikas.

S4050-Y90R



S6030-Y90R



S6030-R10B



S7010-Y70R



S6030-G10Y



S6030-B90G



S6030-B50G



S8010-B90G



S5030-B10G



S6030-B10G



S6030-R90B



S8010-R90B



Det finns olika färgtyper i marknaden med de nämnda egenskaperna. Vi rekommenderar äkta linoljefärg till utsidan som skyddar och impregnerar träet bra.